


# Divetta®

## LED svítidla Triproof

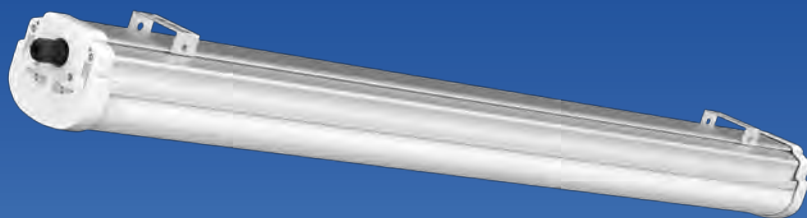

# LED svítidlo Divetta® Triproof

Svítidla série Triproof ArcS jsou navržena pro drsné podmínky, jsou vodotěsná, prachuvzdorná a odolná vůči korozi. Vysoký stupeň krytí IP65 je vhodný pro vlhké či prašné prostředí, jako například potravinářské nebo chemické továrny.

Naše průmyslová svítidla mají profesionální povrchovou úpravu práškovou nátěrovou hmotou a eloxováním. Mohou být použity v různých prostředí s nepříznivými podmínkami.

Difuzní kryt snižuje odlesky. Velký vyzařovací úhel 230°, jas a elegantní vzhled, to je ideální volba pro nahrazení zářivkových svítidel.

Až 150 lm/W je téměř 50% úspory energie oproti fluorescenčním zdrojům světla a také životnost je výrazně delší.

- Vyzařovací úhel 230°
- Krytí IP65, alternativně IP45
- Mechanická odolnost IK10
- Žárovzdorný napájecí kabel do 650°C
- Žárovzdorný kryt do 850°C
- Spojovací konektory pro snadnou instalaci
- Až 150lm/W, velká úspora energie
- Životnost 30 000 hodin
- Plastový kryt odolný vůči UV záření
- Možnost závěsné i přisazené montáže



## Použití:

sklady, parkoviště, tunely a podchody, výrobní haly, železniční a autobusové stanice, supermarkety atd.



## ArcS I

externí driver

30W-0.6m

70W-1.2m

80W-1.5m



## ArcS I B

vestavěný driver

30W-0.6m

70W-1.2m

80W-1.5m



## **ArcS II**

externí driver

20W-0.6m

40W-1.2m

50W-1.5m



## **ArcS II B**


vestavěný driver

20W-0.6m

40W-1.2m

50W-1.5m

60W-1.8m

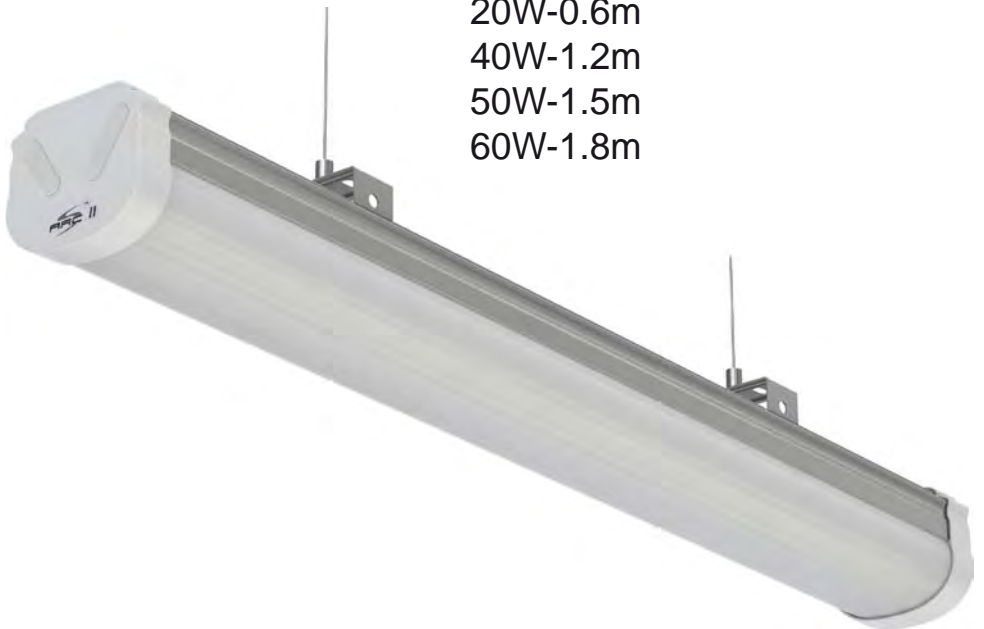


# ArcS III B

vestavěný driver

10W-0.6m

20W-1.2m

25W-1.5m

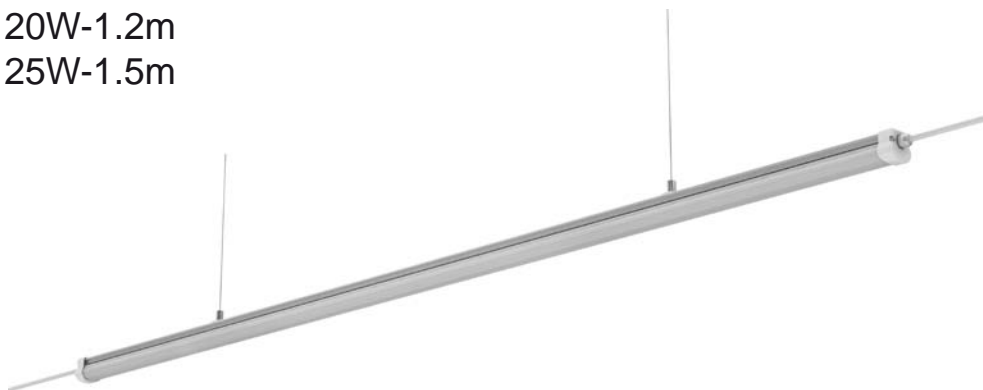

## Specifikace



Hliníkový  
chladič



Vodotěsný konektor,  
snadná instalace

Bezpečný kovový úchyt



Vysoce  
nárazuvzdorné

Žárovzdorný kryt do 850°C

CRI≥80

Různá světelná účinnost:

150lm/W, 120lm/W, 100lm/W

# Čtyři druhy připojení:

## Přípojka č.1:

S vnitřním a vnějším konektorem,  
snadné připojení.




## Přípojka č.2:

S vnitřním a vnějším konektorem,  
snadné připojení.



## Přípojka č.3:

Pevné spojení průsvitnou spojkou  
s vnitřním a vnějším konektorem.

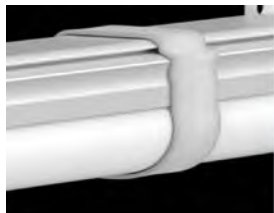


Průsvitný spoj, IP65



Koncové kryty s vnitřním a vnějším  
konektorem mohou být spojeny



Žádná tmavá místa ve spojích,  
konzistentní světlo

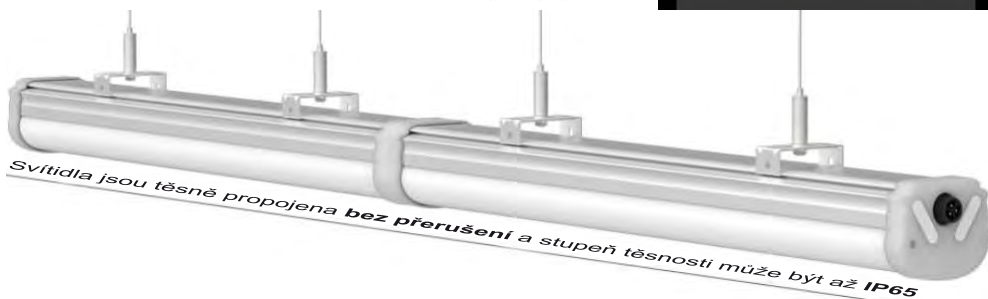

*Svítlidla jsou těsně propojena bez přerušení a stupeň těsnosti může být až IP65*

## Přípojka č.4:

Kabelem



## Instalace: Stropní a závěsná



## Další možnosti výběru:

- Typ pro nouzové osvětlení s 30% výkonu a dobou svícení delší než 3 hodiny
- Stmívatelný typ
- K dispozici se světelným nebo pohybovým senzorem

Divetta s.r.o.  
Řípská 13  
627 00 Brno - Slatina  
Czech Republic

tel.: +420 608 853 185, +420 601 666 685  
[info@divetta.eu](mailto:info@divetta.eu)  
[www.divetta.eu](http://www.divetta.eu)